


Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit
ORIGINAL ALU

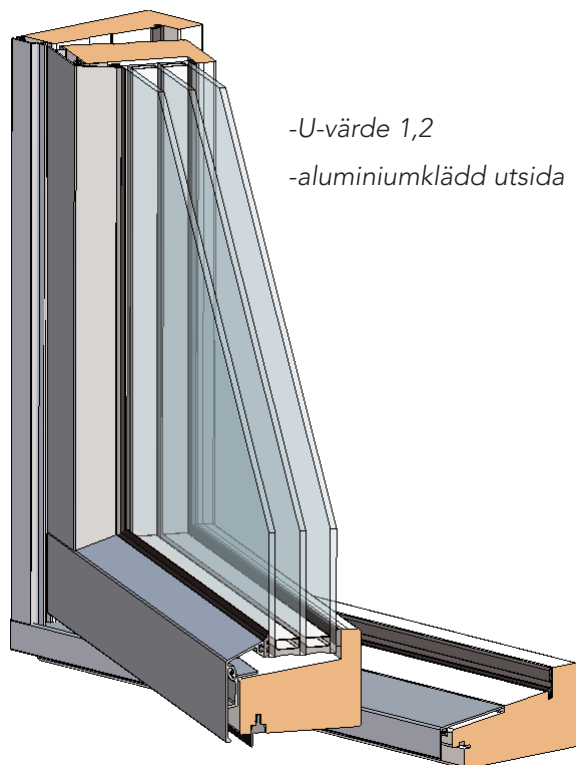

-U-värde 1,2
-aluminiumklädd utsida



Utsida



Insida

Produktfamilj Elit Original Alu
Produkttyp Fönster
Öppningsbarhet Utåtgående glidhängt
Material Trä med utvändig aluminiumbe-
klädnad.

Namn AFH
Beskrivning H-beslag, sk glidhängning, gör
fönstret horisontellt svängbart
utanför fasaden.

Glas 3-glas isolerruta

U-värde U=1,2

Ljudreduktion $R_w = 34$ dB

Karmdjup 115 mm

Glasdagmätt Se måttsatt ritning

Modulbredd	1-luft	2-luft	3-luft
	min	4 M	10 M
max	18 M	24 M	26 M

Modulhöjd	1-luft	2-luft	3-luft
	min	4 M	5 M
max	16 M	16 M	16 M

① Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

① Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (10 mm runt om). Exempel: storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m.a.o. minsta storlek på urtaget i väggen där fönstret/dörren skall monteras.

Elitfönster

Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt



Trädetaljer

Lamellimmad svensk furu

Impregnering

Enligt P-märkningsreglerna.

Ytbeläggning/målning

Standard är täckmålat vitt eller laserat utförande. Standardkulör vit NCS S 0502Y, glansvärde 35. Standardlasyrer teakbrun, nötbrun och brunsvart. Täckmålning NCS-S - eller RAL- kulörer som tillval. Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör vit NCS-S 0502Y, glansvärde 60. Ytterligare sju kulörer är standard, se separat kulörguide. Tre standardanodiseringar; natur, amber eller champagne. Pulverlackering i NCS-S - eller RAL- kulörer som tillval. Garantin omfattar ej ljusbeständighet för annan kulör än vit, ej heller skador som uppstått genom ökad värmeabsorption.

Glasningsutförande

Distansprofil "varm kant" som inte leder kyla. P-märkt 3-glas isolerruta typ T4-16, med tre 4-mm glas varav ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld med Argon.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler

SFDK-godkännande

Godkänt av Svensk Fönster och Dörr Kontroll, SFDK.

Miljö

Elitfönster AB är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Denna produkt är miljödeklarerad och Svan-märkt.

Hängningsbeslag

H-beslag i gulkromaterat stål. Beslaget är utvändigt klätt med aluminiumprofil i samma kulör som övrig aluminiumbeklädnad.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium.

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål med vridkolvar.

Barnsäkerhet/vädring

Fast vädrings/barnsäkerhetsläge med öppning 100 mm där bågen spärras automatiskt när fönstret öppnas. För att öppna mera måste beslaget frikopplas. Funktionen återtas när fönstret stängs. Uppfyller Boverkets krav på barnsäkerhet.



Utrymningsväg:


Enligt Boverkets regler skall utrymningsvägens bredd alltid vara minst 0,5 m och dess höjd minst 0,6 m. Sammanlagt måste bredd + höjd vara > 1,5 m. Minsta modulstorlek för att denna produkt skall uppfylla kraven är 9/13 M.

Barnsäkerhetsspärr (standard):

Max tillåten öppning i barnsäkert läge är 100 mm

Öppet fönster, 90° öppningsvinkel:

A=karmytterhöjd -132 mm



Tillval, invändig antikprofil



Tillval, med fast, glasdelande post.





Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt



Snitritningar skala 1:2

- fönster AFH
- utåtgående glidhängt (H-fönster)
- trä/aluminium
- 3-glas

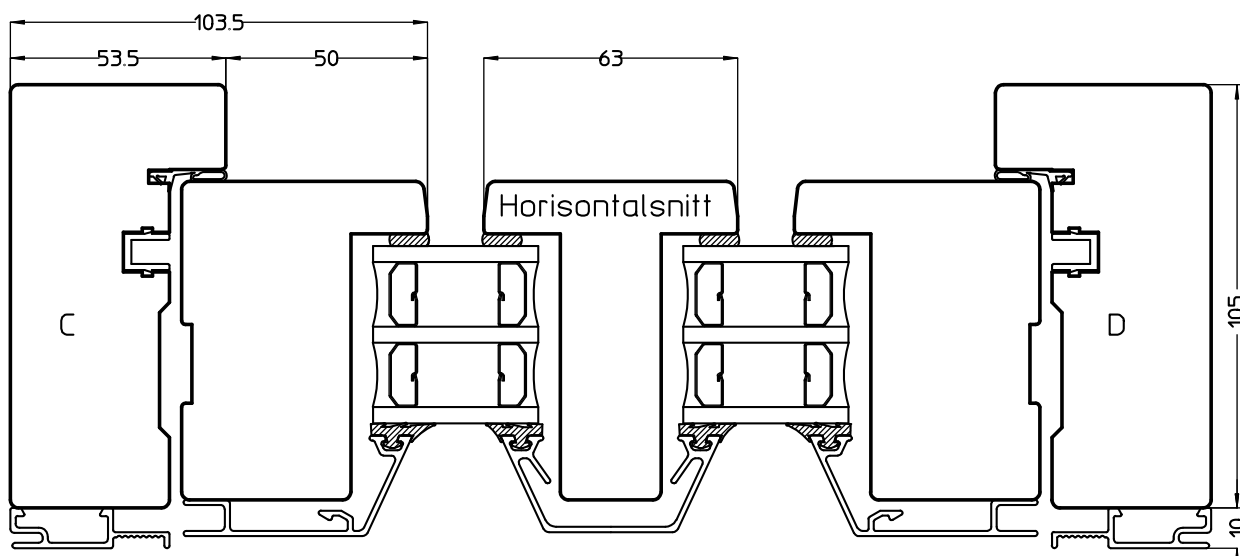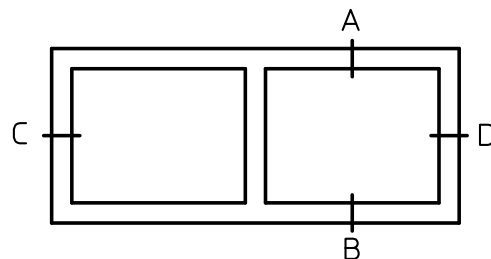




Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt



Snitritningar skala 1:2

- fönster AFH
- utåtgående glidhängt (H-fönster)
- trä/aluminium
- 3-glas

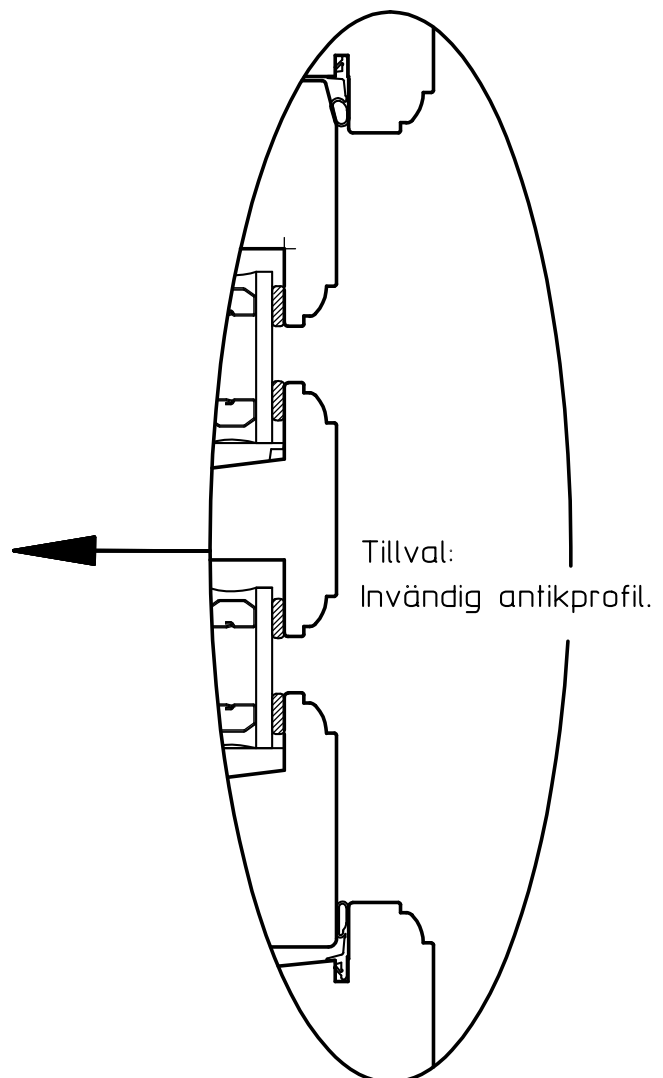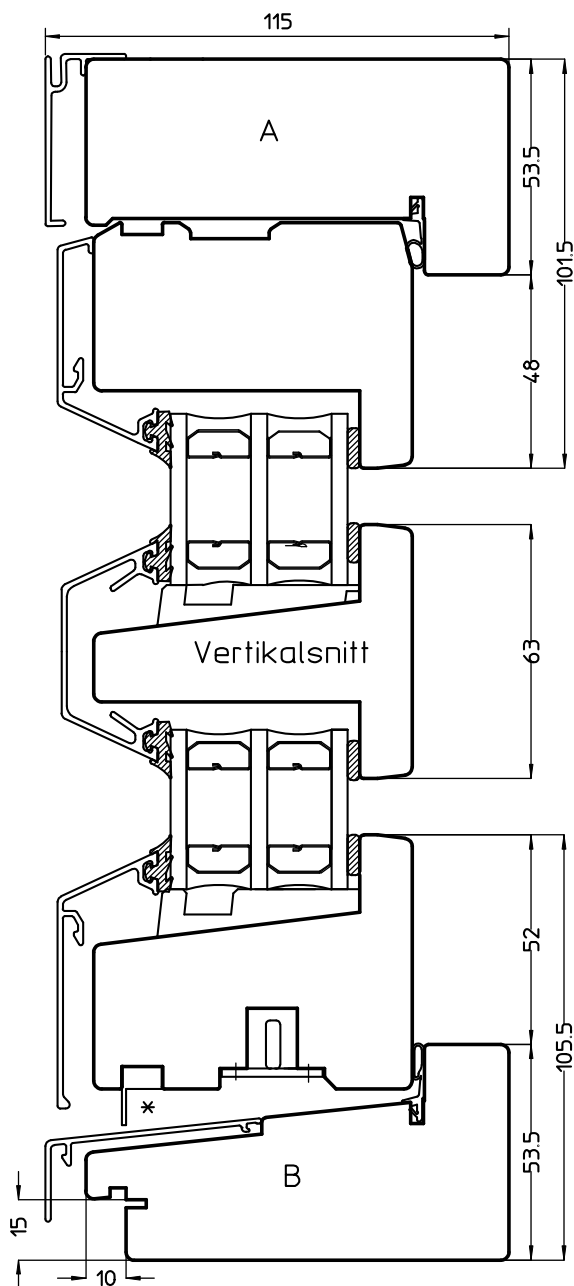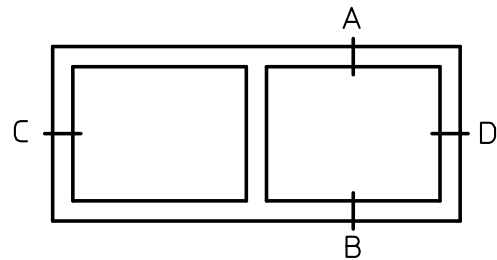



Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt




Snitritningar skala 1:2

- fönster AFH
- utåtgående glidhängt (H-fönster)
- trä/aluminium
- 3-glas

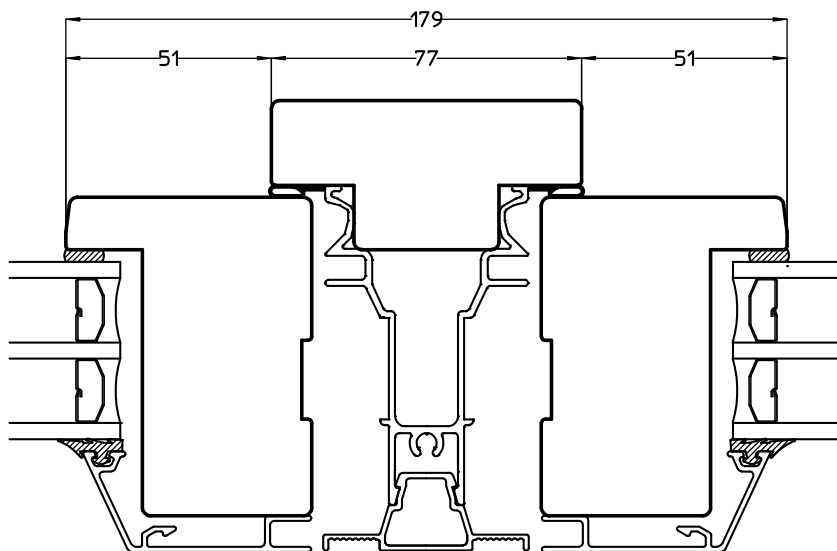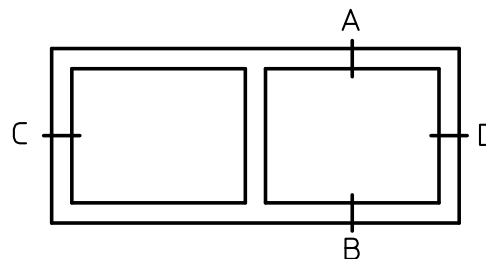

Horizontalsnitt 2-luft

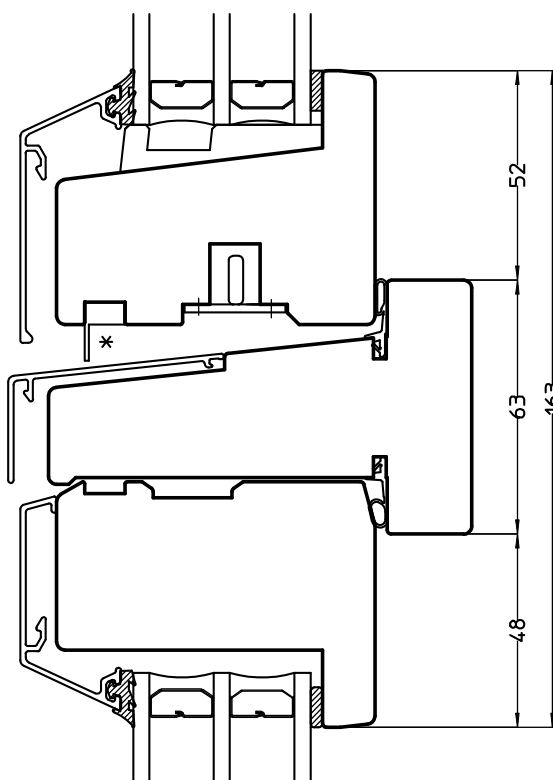

Vertikalsnitt 2-luft
på höjden
karmtvärpost




Elit Original Alu Fönster, AFH

H-fönster, utåtgående glidhängt




Snittritningar skala 1:2

- fönster AFH
- utåtgående glidhängt (H-fönster)
- trä/aluminium
- 3-glas

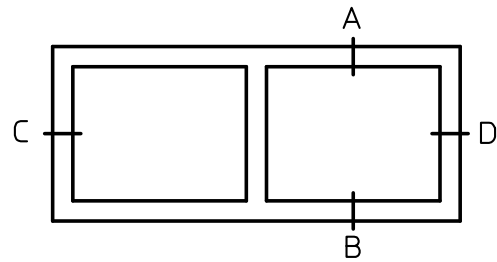

Kombination,
vertikalsnitt
glidhängt+
sidhängt på
höjden

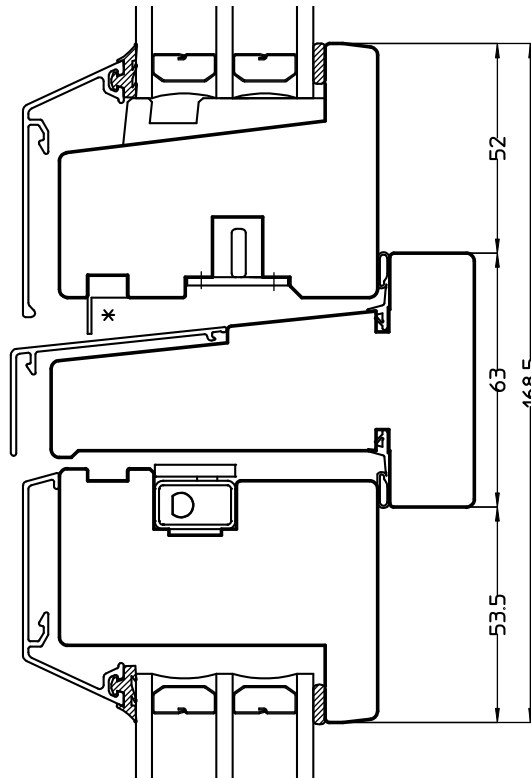

Kombination,
vertikalsnitt
glidhängt+
sidhängt på
höjden

